


# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

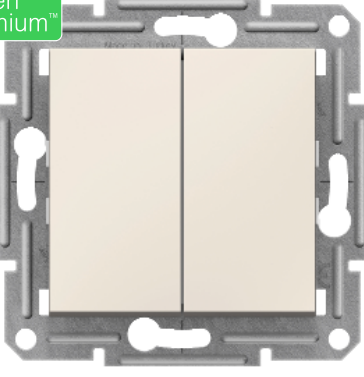

## Asfora – Komütatör – Krem

EPH0370123

### Ana

Range	Asfora
Ürün ya da bileşen tipi	Ayırma
Cihaz sunumu	Sabitlenme çerçeveli mekanizma
Yük tipi	Balastlı Enerji Tasarruflu Lambalar için Yük: 100W: 100 W
Renk tonu	Krem
Ambalaj tipi	Yatay paketleme

### Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
Anahtar fonksiyonu	Anahtar
Anahtar sayısı	2
Güç aralığı	2300 W
Nominal akım	10 AX -de 250 V AC
Bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
Kabloların sayısı	2 kablo(lar) 2,5 mm <sup>2</sup>
Kablo sertliği	Esnek Sert Sabit damarlı
Tel sıyırma uzunluğu	13,0 mm
Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
Yüzey dış görünümü	Cilalı
İletken malzeme	Bakır
Sabitlenme modu	Vidalar veya kısaçıklar51...70 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	43,0 mm
Çıkıntı derinliği	15 mm
Ürün ağırlığı	0,06045 kg

## Ortam

Standartlar	IEC 60669-1
Ürün sertifikaları	TSE VDE NF
Kalite etiketleri	CE UKR
IP koruma derecesi	IP20
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...40 °C

## Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	60,0 g
Paket 1 Yükseklik	7,1 cm
Paket 1 genişliği	7,1 cm
Paket 1 Uzunluk	4,3 cm
Birim paket türü 2	CAR
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	728,0 g
Paket 2 Yükseklik	9,1 cm
Paket 2 genişliği	18,5 cm
Paket 2 Uzunluk	27,5 cm
Birim paket türü 3	S04
Paketteki birim sayısı 3	120
Paket 3 Ağırlığı	9,4 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	40 cm
Paket 3 Uzunluk	60 cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------