


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

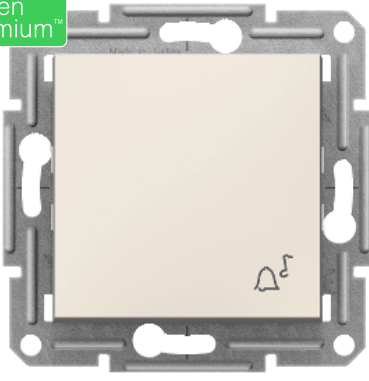

Asfora - 1pole pushbutton -10A screwless, bell symbol, cream wo frame

EPH0870123

Ana

Range	Asfora
Ürün ya da bileşen tipi	Push-buton
Cihaz sunumu	Sabitleme çerçevesi mekanizma
Renk tonu	Krem
Ambalaj tipi	Yatay paketlenme

Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Siva altı
Anahtar sayısı	1
Güç aralığı	2300 W
Nominal akım	10 A -de 250 V AC
İşaretleme	Zil simgesi
Bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
Kabloların sayısı	2 kablo(lar) 2,5 mm ²
Kablo sertliği	Esnek Sert Sabit damarlı
Tel sıyırma uzunluğu	13,0 mm
Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
Yüzey dış görünümü	Cilalı
İletken malzeme	Bakır
Sabitleme modu	Vidalar veya kısaçlar51...70 mm
Yükseklik	71 mm
Genişlik	71 mm
Derinlik	43,0 mm
Çıkıntı derinliği	15 mm
Ürün ağırlığı	0,0586 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60669-1
Ürün sertifikaları	TSE

	VDE NF
Kalite etiketleri	CE UKR
IP koruma derecesi	IP20
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...40 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	59,0 g
Paket 1 Yükseklik	7,1 cm
Paket 1 genişliği	7,1 cm
Paket 1 Uzunluk	4,3 cm
Birim paket türü 2	CAR
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	718,0 g
Paket 2 Yükseklik	9,1 cm
Paket 2 genişliği	18,5 cm
Paket 2 Uzunluk	27,5 cm
Birim paket türü 3	S04
Paketteki birim sayısı 3	120
Paket 3 Ağırlığı	9,28 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	40 cm
Paket 3 Uzunluk	60 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------